



## PISOS DE PVC VINÍLICOS



REQUIERE ADHESIVO

3 mm  
ESPESOR

0,3 mm  
CAPA DE  
DESGASTE

### Capa UV Recubrimiento PU:

Ofrece resistencia adicional contra marcas y rasguños, así como un acabado resistente a la humedad y de alta calidad antibacteriana.

### Capa de Desgaste (0,3 mm)

Gracias a su estructura protege el diseño y contribuye a su aspecto natural añadiendo textura.

### Película Impresa en Alta Definición:

### Capa Base

### Capa de Balance Fabricada 100% en PVC Virgen




# SERIE AMBIENT 30

Esesor: 3,0 mm  
Tamaño: 600 x 600 mm


Caja: 10 pzas = 3.60 m<sup>2</sup>  
Peso: 17.79 Kg

Pallets: 56 Cajas = 201,60 m<sup>2</sup>  
Peso: 996 Kg / Paleta

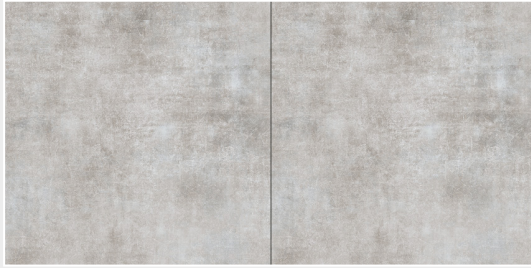

● *Cemento Pulido*


*Concreto Glacial*

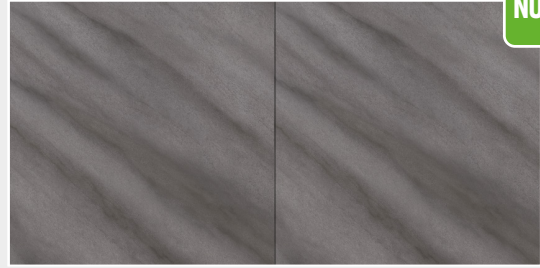

● *Cemento Pulido*

*Concreto Ceniza*

**NUEVO**

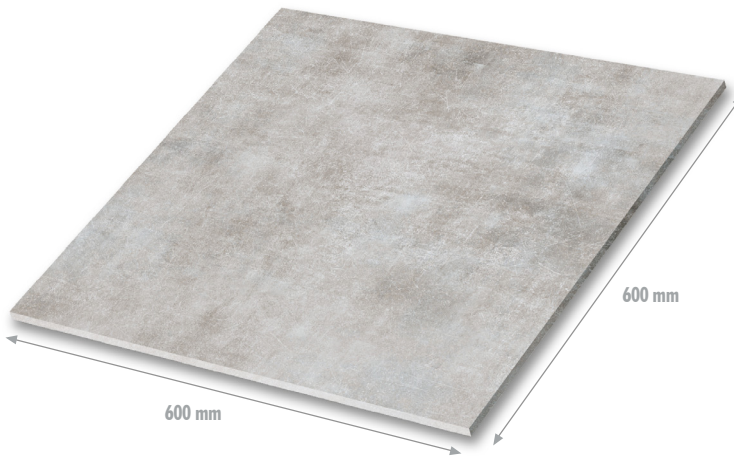

600 mm

600 mm


## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Esesor Total	EN 428	3,00 mm
Capa de Uso	EN 429	0,3 mm
Peso Total	EN 430	5,25Kg/m <sup>2</sup>
Tratamiento de Superficie	PU,	Antibacterial
Clasificación de uso de suelo	EN 685	23 - 31


## RESULTADOS DE PRUEBAS

Resistencia a sillas de ruedas	EN 425	Pass
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl - S1
Resistencia a químicos	EN 423	OK
Huella residual	EN 433	< 0,10 mm
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Class DS
Resistencia a la abrasión	EN 660-1	Class T
Estabilidad dimensional	EN 434	≤ 0,15 %
Reducción del sonido de impacto	ENISO 717-2	2 db
Solidez del color	ISO 1056-B02	≥ 6

## PATRONES DE INSTALACIÓN RECOMENDADOS



UNIFORME



TIPO LADRILLO



FRANJA 45°

**DOKKA RECOMIENDA USAR SU ADHESIVO**

